JREM

接触ICと非接触ICがこれ1台に!!

デビット決済に
おけるPIN入力用
端末として
利用できます。

接触/非接触ICカードリーダライタ

JT-R400CR-J1

1台で、多彩な決済方式(電子マネー・ICクレジット・デビット)に対応。

場所をとらない省スペース設計

電子マネー用の非接触リーダライタと接触型ICカード読取部、暗証番号入力PINPADの3つの機能を1台にまとめ省スペース化。店舗のカウンタースペースを有効活用できます。

見やすくて使いやすいユーザーインターフェイス

大きく見やすい表示部(LCD)に加え、イルミネーション(LED)で、操作をわかりやすくガイダンス。お客様に簡単・手軽にお使いいただけます。

ますます伸び続ける各種決済サービスに対応

各アプリケーションの独立性を確保し、1台で複数の電子マネーサービスに対応。電子マネーに加え、ポイント・クーポンなどのアプリケーションの同時搭載も可能です。

接触ICクレジットに対応。

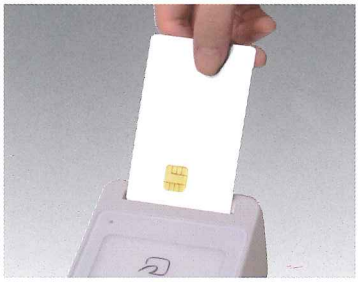

EMV対応、PCI-PED2.0規格取得。接触型ICカード読取機能を装備しており、PINPADは、覗き見を防止するプライバシーシールドで守られています。

光（イルミネーション）で操作をガイダンス。

大型液晶に決済金額を表示し、非接触IC読取部が点灯してお客様の操作を誘導。決済が完了すると音（メロディ）で知らせます。PIN入力が必要な場合は、PINPADを照らして暗証番号入力を誘導します。

システムイメージ

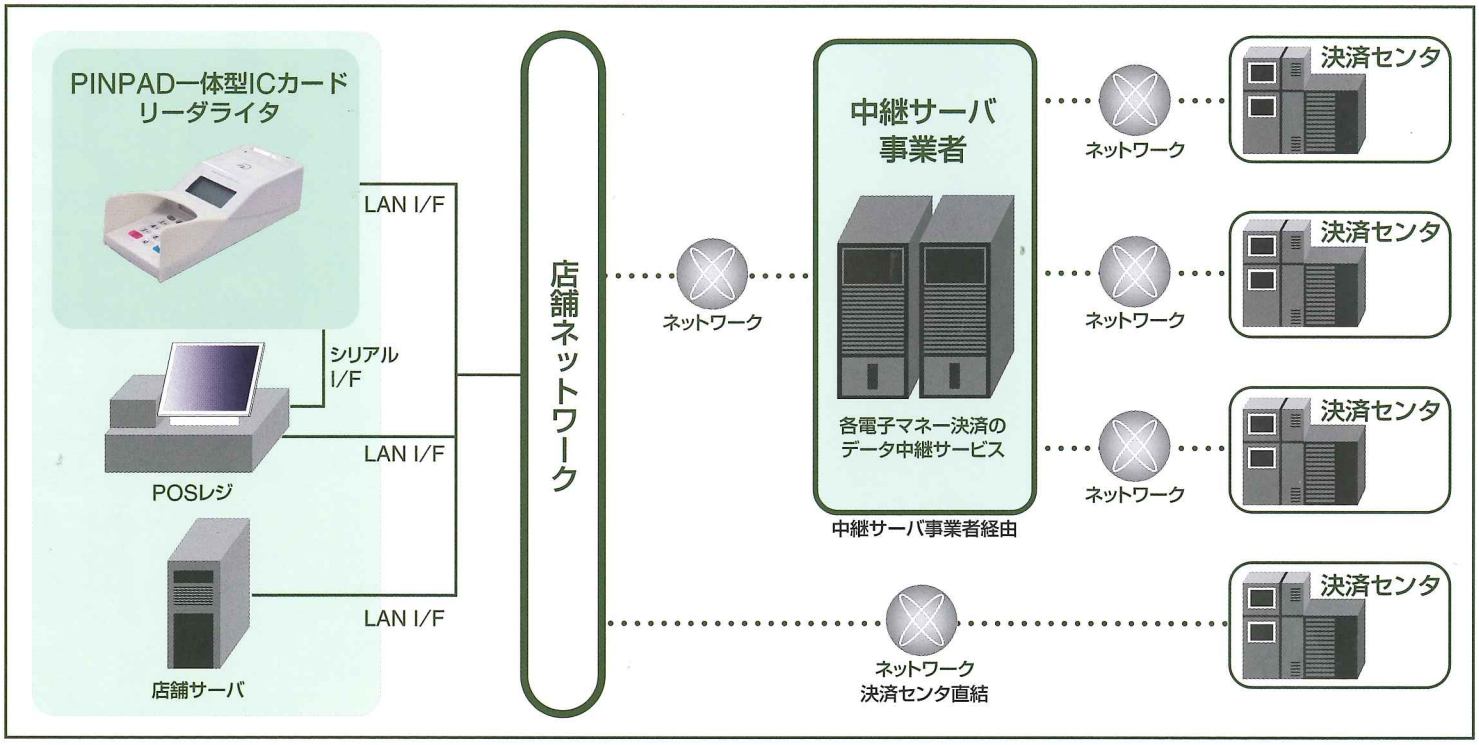

主 な 仕 様

項 目	仕 様
表示部	FSTNモノクロ液晶　15桁×5行（16ドットフォント）　バックライト有り
入力キー	16キー（0～9、確定、訂正、F1～F4）　※ISO9564-1annexF準拠
イルミネーション	非接触IC読取部:読取確認表示（青、緑、赤及び混色発光による白） PINPAD部:LEDによる間接照明
非接触ICカード	FeliCa
接触ICカード	ISO07816準拠

項 目	仕 様
外部I/F	シリアル、LAN（10Base-T、100Base-TX）
外形寸法	幅:約85mm　奥行き:約215mm　厚さ:約55mm（凸部を除く）
質量	約470g（ケーブルを含まず）
主電源	専用ACアダプタ（DC9.5 V、1.0A）
動作環境	温度:0℃～40℃　湿度:30%RH～80%RH（結露なきこと）
保存環境	温度:−10℃～50℃　湿度:30%RH～80%RH（結露なきこと）

EMV:Europay,Master Card,VISAの3社によって定められた接触型ICカード決済装置に対する要求仕様。
PCI-PED:PCI(Payment Card Industry)から決済用のPIN入力装置(Pin Entry Device)に対して要求されているセキュリティ仕様。
製造から配置、ハードウェア、ソフトウェア、暗号化等における要求仕様が定義されています。

⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●記載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●このカタログの内容は、改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。●本商品（ソフトウェアを含む）が外国為替及び外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、海外輸出の際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。また、米国再輸出規制等外国政府の規制を受ける場合には、所定の手続きを行ってください。詳しくはマニュアルまたは各商品に添付しております注意書きをご参照ください。●画面はすべてハメコミ合成です。●本カタログに掲載されている商品の色は、印刷の都合上、実際と異なることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは、営業担当者または下記へ

ジェイアール東日本メカトロニクス株式会社
〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー
http://www.jrem.co.jp

本社営業本部 …… TEL 03-5365-3628
札幌支店 …… TEL 011-281-6781
名古屋支店 …… TEL 052-589-3801
大阪支店 …… TEL 06-6377-2643
広島営業所 …… TEL 082-511-1521
福岡支店 …… TEL 092-263-7122

PRINTED WITH SOYINK